


# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4624-1AS Tragarmwagen mit Abrollsicherung



**Transportgeräte**

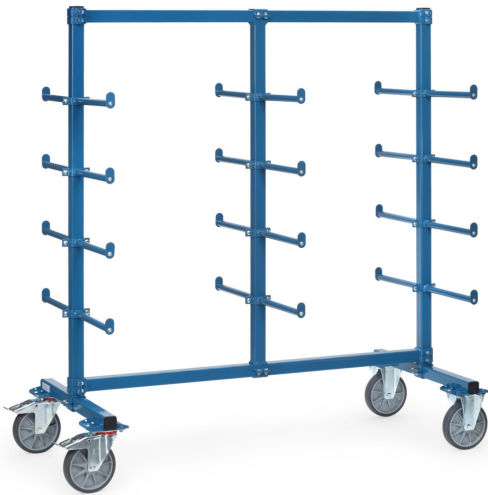

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes und mit Abrollsicherung. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 500           |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 1200          |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 370           |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 1400          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 800           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 1807          |
| <b>Bereifung</b>              | TPE           |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 200 x 40      |
| <b>Ausführung</b>             | zweiseitig    |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 74            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976983127 |